

Електрически
проточни бойлери

EPO2 Amicus



IP25

A

Компактен бойлер за мивка.

Приложение:



от 3,5kW



от 5,5kW



от 4,4kW


Основни характеристики:

Универсален монтаж


- може да се монтира под или над мивка

Глава с фино разпръскване

- комфортна употреба
- спестява до 50% вода и енергия

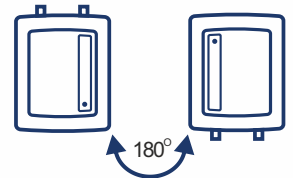

Размери:

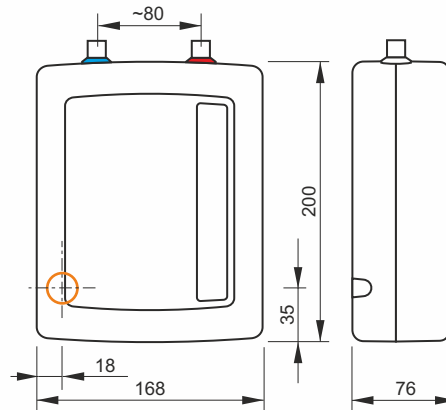

Входяща и Изходяща вода:
EPO2 3/8" M

- вход студена вода
- изход топла вода
- вход ел. кабел

Технически данни:

Модел	Номинална мощност/напрежение	Налягане на водата (MPa)	Номинален ток (A)	Минимално сечение на захранващ кабел (mm ²)	Дебит на загрята вода (Δt=30°)
EPO2-3	3,5 kW / 230V~	0,12 - 0,6	15,2	3 x 1,5	1,7
EPO2-4	4,4 kW / 230V~	0,12 - 0,6	19,1	3 x 2,5	2,1
EPO2-5	5,5 kW / 230V~	0,12 - 0,6	23,9	3 x 2,5	2,7
EPO2-6	6,0 kW / 230V~	0,12 - 0,6	26,1	3 x 4	2,9