

Електрически
проточни бойлери

KDE3
electronic



IP25

A

Електронен проточен бойлер.

Приложение:



Основни характеристики:

Електронно управление

- стабилно и плавно регулиране на температурата на водата
- възможност за нагласяне на температурата от 30°C to 60°C (1°C стъпка)


4 мощности в 1 бойлер

- позволява на потребителя да избере максимална мощност (не е приложимо за модел 27kW)

Възможност за дозагряване на предварително подгрята вода

- входяща температура до 60°C

Размери:

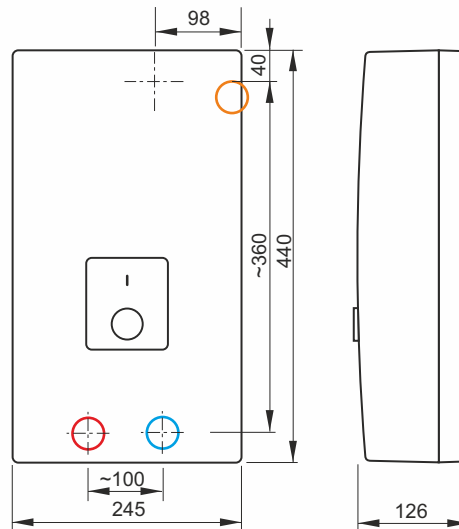

Входяща и Изходяща вода 1/2" Ж

- вход студена вода
- изход топла вода
- вход ел. кабел

Технически данни:

Модел	Номинална мощност/напрежение	Налягане на водата (MPa)	Номинален ток (A)	Минимално сечение на захранващ кабел (mm ²)	Дебит на загрята вода (Δt=30°C) (l/min.)
KDE3-09/12/15	9/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x13,0/15,9/17,3/21,7	4 x 1,5/2,5/2,5/2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
KDE3-18/21/24	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x24,6/26,0/30,3/34,6	4 x 4/4/4/6	8,1/8,7/10,1/11,6
KDE3-27	27 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x39,0	4 x 6	13,0