

Електрически проточни бойлери

KDE5 electronic LCD



IP25

A

Електронен проточен бойлер с
LCD дисплей.

Приложение:



от 9kW



от 12kW



от 18kW

Основни характеристики:

LCD дисплей

- входяща и изходяща температура
- дебит на водата
- използвана мощност от бойлера в момента

Електронно управление

- стабилно и плавно регулиране на температурата на водата
- възможност за нагласяне на температурата от 30°C to 60°C (1°C стъпка)

4 мощности в 1 бойлер

- позволява на потребителя да избере максимална мощност (не е приложимо за модел 27kW)

Възможност за дозагряване на предварително подгрята вода

- входяща температура до 60°C


Заклучване на температура

- позволява на потребителя да запамети максимална температура
- Защитава децата от изгаряния

Температурна памет

- позволява запаметяването на трите най- често използвани температури

Размери:

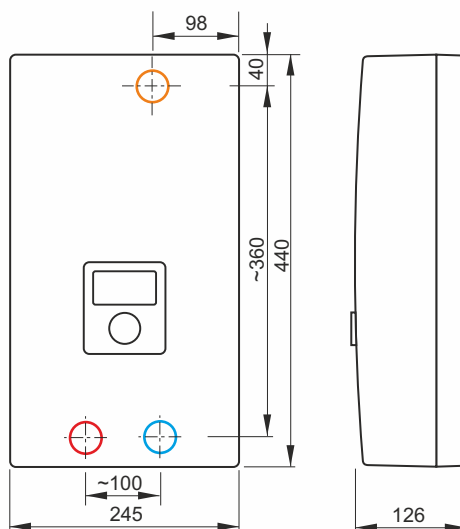

Входяща и Изходяща вода 1/2" Ж

● вход студена вода

● изход топла вода

● вход ел. кабел

Технически данни:

Модел	Номинална мощност/напрежение	Налягане на водата (MPa)	Номинален ток(A)	Минимално сечение на захранващ кабел (mm ²)	Дебит на загрята вода (Δt=30°) (l/min.)
KDE5-09/12/15.LCD	9/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x13,0/15,9/17,3/21,7	4 x 1,5/2,5/2,5/2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
KDE5-18/21/24.LCD	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x24,6/26,0/30,3/34,6	4 x 4/4/4/6	8,1/8,7/10,1/11,6
KDE5-27.LCD	27 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x39,0	4 x 6	13,0