

Пелетен котел Елтерм модел ЕТМ-Тflux




Напълно автоматизиран **пелетен котел** за монтаж в малки помещение(необходим му е 1м2)- 5 модулиращи степени на мощност, **автоматично запалване**, **автоматично почистване**, датчик за пламък, датчик за налягане, сензор за изгорели газове, дву- ходов топлообменник с **турболатори** за по- ефективна работа, чугунена камера за изгаряне(осигуряваща дълголетна работа). Седмичен програматор.
Ефективност >91%.

Комплект с циркулационна помпа, разширителен съд и предпазен клапан!

Гаранция- 5 години на металните части, 2 години на електрониката!

Параметър	Мярка	ЕТМ-Тflux-22
Мощност	kW	7-22
Вход/Изход	“	1“
Температура на изгорелите газове	°C	145
Максимална работна температура	°C	80
Дълбочина на котела	мм.	710
Широчина на котела	мм.	675
Височина на котела	мм.	1300
Диаметър на извода за комин	мм.	80
Консумирана ел. енергия номинална/максимална	W	90/340
Температура на водата мин./макс.	°C	60/80
Консумация на пелети мин./макс.	кг/час	1,3/4,8
Гориво	-	пелети

- Горивна камера от чугун:

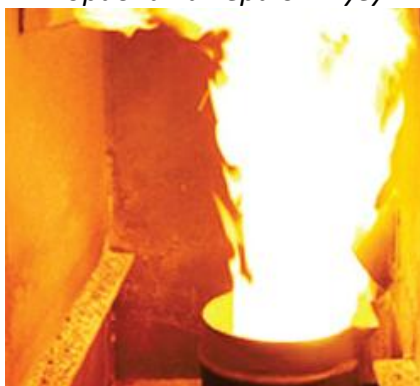

- Вентилатор за изгорелите газове създава подналягане в горивната камера и също така осигурява почистването:

